


Konfektionierte Leitungen

Leitung 3 x 2,5 mm²; 20 A

Bemessungsdaten		Zugentlastung	Schrumpfschlauch
Aderenden (bei offenem Leitungsende)	ultraschallverdichtet	Verriegelung	integriert
Abmantellänge (bei offenem Leitungsende)	35 mm	Farbe Leitung	schwarz
Abisolierlänge (bei offenem Leitungsende)	9 mm	Farbe Schrumpfschlauch	schwarz

Verbindungsleitungen Buchse – Stecker

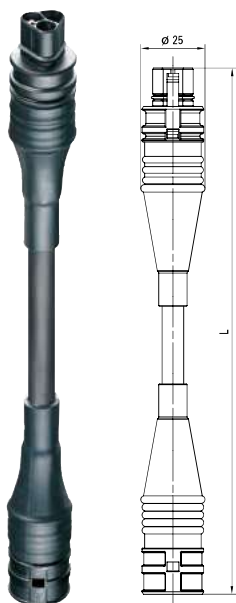


Leitung	Länge m	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer
PVC-Leitung H05VV-F halogenhaltig	1	96.233.1000.1	96.233.1001.7
	2	96.233.2000.1	96.233.2001.7
	3	96.233.3000.1	96.233.3001.7
	4	96.233.4000.1	96.233.4001.7
	5	96.233.5000.1	96.233.5001.7
	6	96.233.6000.1	96.233.6001.7
	7	96.233.7000.1	96.233.7001.7
	8	96.233.8000.1	96.233.8001.7

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer
Gummischlauch-Leitung H07RN-F halogenhaltig	1	96.233.1030.1	96.233.1031.7
	2	96.233.2030.1	96.233.2031.7
	3	96.233.3030.1	96.233.3031.7
	4	96.233.4030.1	96.233.4031.7
	5	96.233.5030.1	96.233.5031.7
	6	96.233.6030.1	96.233.6031.7
	7	96.233.7030.1	96.233.7031.7
	8	96.233.8030.1	96.233.8031.7

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer
Gummischlauch-Leitung H07RN-F enhanced version halogenfrei	1	96.233.1050.1
	2	96.233.2050.1
	3	96.233.3050.1
	4	96.233.4050.1
	5	96.233.5050.1
	6	96.233.6050.1
	7	96.233.7050.1
	8	96.233.8050.1

Anschlussleitungen Buchse – freies Ende

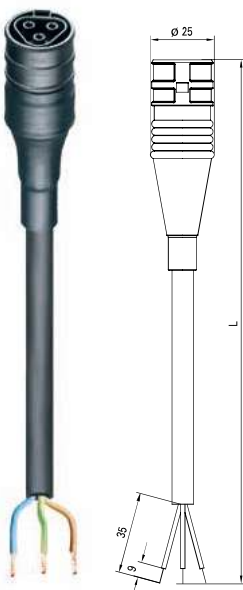

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer
PVC-Leitung H05VV-F halogenhaltig	1	96.233.1003.1	96.233.1005.7
	2	96.233.2003.1	96.233.2005.7
	3	96.233.3003.1	96.233.3005.7
	4	96.233.4003.1	96.233.4005.7
	5	96.233.5003.1	96.233.5005.7
	6	96.233.6003.1	96.233.6005.7
	7	96.233.7003.1	96.233.7005.7
	8	96.233.8003.1	96.233.8005.7

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer
Gummischlauch-Leitung H07RN-F halogenhaltig	1	96.233.1033.1	96.233.1035.7
	2	96.233.2033.1	96.233.2035.7
	3	96.233.3033.1	96.233.3035.7
	4	96.233.4033.1	96.233.4035.7
	5	96.233.5033.1	96.233.5035.7
	6	96.233.6033.1	96.233.6035.7
	7	96.233.7033.1	96.233.7035.7
	8	96.233.8033.1	96.233.8035.7

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer
Gummischlauch-Leitung H07RN-F enhanced version halogenfrei	1	96.233.1053.1
	2	96.233.2053.1
	3	96.233.3053.1
	4	96.233.4053.1
	5	96.233.5053.1
	6	96.233.6053.1
	7	96.233.7053.1
	8	96.233.8053.1