

# Konfektionierte Leitungen

Leitung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>; 20 A

Bemessungsdaten		Zugentlastung	Schrumpfschlauch
Aderenden (bei offenem Leitungsende)	ultraschallverdichtet	Verriegelung	integriert
Abmantellänge (bei offenem Leitungsende)	35 mm	Farbe Leitung	schwarz
Abisolierlänge (bei offenem Leitungsende)	9 mm	Farbe Schrumpfschlauch	schwarz

## Netz-Anschlussleitung

RST20i3 Stecker – Schukokupplung




**250V  
schwarz**

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer.
<b>Gummischlauch-Leitung</b> <b>H07RN-F</b> halogenhaltig	0,5	99.719.0000.7
	1	
	2	weitere Längen
	3	auf Anfrage
	4	
	5	

## Netz-Anschlussleitung

Stecker: Schukostecker – Buchse: **RST**<sup>®</sup>

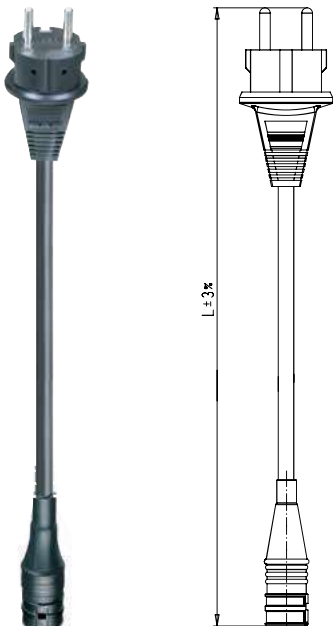

**250V  
grau**

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer
<b>PVC-Leitung</b> <b>H05VV-F</b> halogenhaltig	1,5	99.714.0000.7
	2,5	99.715.0000.7

**250V  
schwarz**

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer
<b>Gummischlauch-Leitung</b> <b>H07RN-F</b> halogenhaltig	1,5	99.712.0000.7
	2,5	99.713.0000.7
	4	99.716.0000.7
	5	99.718.0000.7
	8	99.717.0000.7