


Konfektionierte Leitungen

Leitung 5 x 1,5 mm²; 16 A

Bemessungsdaten		Zugentlastung	mit Verschraubung
Aderenden (bei offenem Leitungsende)	ultraschallverdichtet	Verriegelung	integriert
Abmantellänge (bei offenem Leitungsende)	35 mm	Farbe Leitung	schwarz
Abisolierlänge (bei offenem Leitungsende)	9 mm	Farbe Griffhülse	schwarz

Verbindungsleitungen Buchse – Stecker

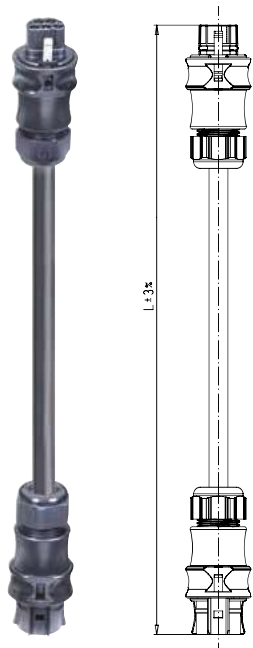


Leitung	Länge m	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer
PVC-Leitung H05VV-F halogenhaltig	1	96.452.1000.1	96.452.1000.6
	2	96.452.2000.1	96.452.2000.6
	3	96.452.3000.1	96.452.3000.6
	4	96.452.4000.1	96.452.4000.6
	5	96.452.5000.1	96.452.5000.6
	6	96.452.6000.1	96.452.6000.6
	7	96.452.7000.1	96.452.7000.6
	8	96.452.8000.1	96.452.8000.6

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer
Gummischlauch-Leitung H07RN-F halogenhaltig	1	96.452.1030.1	96.452.1030.6
	2	96.452.2030.1	96.452.2030.6
	3	96.452.3030.1	96.452.3030.6
	4	96.452.4030.1	96.452.4030.6
	5	96.452.5030.1	96.452.5030.6
	6	96.452.6030.1	96.452.6030.6
	7	96.452.7030.1	96.452.7030.6
	8	96.452.8030.1	96.452.8030.6

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer
Gummischlauch-Leitung H07RN-F enhanced version halogenfrei	1	96.452.1050.1
	2	96.452.2050.1
	3	96.452.3050.1
	4	96.452.4050.1
	5	96.452.5050.1
	6	96.452.6050.1
	7	96.452.7050.1
	8	96.452.8050.1

Anschlussleitungen Buchse – freies Ende

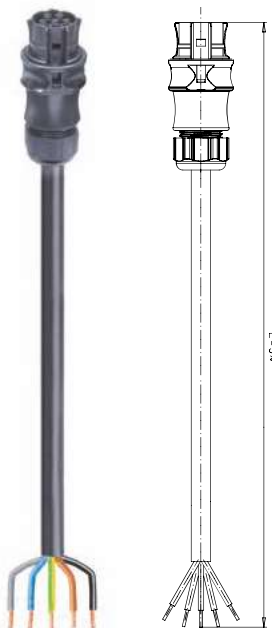

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer
PVC-Leitung H05VV-F halogenhaltig	1	96.452.1003.1	96.452.1003.6
	2	96.452.2003.1	96.452.2003.6
	3	96.452.3003.1	96.452.3003.6
	4	96.452.4003.1	96.452.4003.6
	5	96.452.5003.1	96.452.5003.6
	6	96.452.6003.1	96.452.6003.6
	7	96.452.7003.1	96.452.7003.6
	8	96.452.8003.1	96.452.8003.6

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer
Gummischlauch-Leitung H07RN-F halogenhaltig	1	96.452.1033.1	96.452.1033.6
	2	96.452.2033.1	96.452.2033.6
	3	96.452.3033.1	96.452.3033.6
	4	96.452.4033.1	96.452.4033.6
	5	96.452.5033.1	96.452.5033.6
	6	96.452.6033.1	96.452.6033.6
	7	96.452.7033.1	96.452.7033.6
	8	96.452.8033.1	96.452.8033.6

Leitung	Länge m	Bestell-Nummer
Gummischlauch-Leitung H07RN-F enhanced version halogenfrei	1	96.452.1053.1
	2	96.452.2053.1
	3	96.452.3053.1
	4	96.452.4053.1
	5	96.452.5053.1
	6	96.452.6053.1
	7	96.452.7053.1
	8	96.452.8053.1